




PANTER MAX®

PANTER

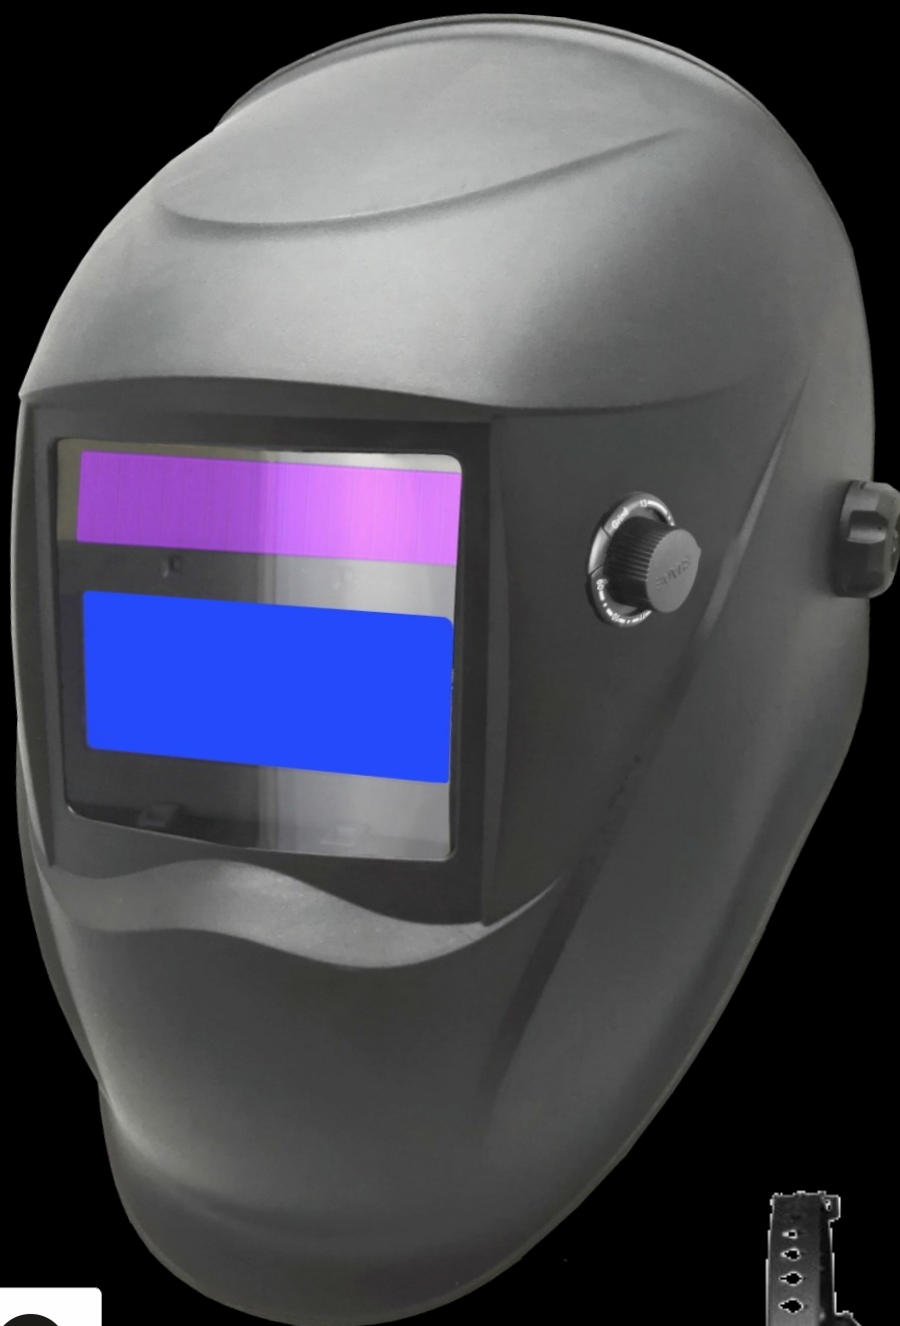

OPTICKÁ TRÍDA
1/1/1/2
ZORNÉ POLE
96x39mm



9-13




Ergonomický
hl. kříž



Vyměnitelná
baterie



V této třídě nevídaný ve standardu dodávaný ergonomický hlavový kříž pro max. pohodlí.

Optická třída (EN379):	1 / 1 / 1 / 2	
Zorné pole:	96 x 39mm	
Velikost kazety filtru:	110 x 90 x 9mm	
Počet senzorů:	2	
Clona rozjasněná:	DIN 4	
Clona:	Variabilní DIN4 9 ~ 13	
Ovládání clony:	Interní, variabilní	
Zapnutí/vypnutí:	Plně automatické	
Nastavení citlivosti:	Nastavitelné interně potenciometrem	
Ochrana UV/IR:	Až clona DIN16 permanentně	
Zdroj energie:	Solární článek + výměnná lithiová baterie 1xCR2032	
Indikátor slabé baterie	ANO	
Rychlost ztmavení:	0,1ms ze světlého do tmavého stavu	
Zpoždění (z tmavé do světlé):	0.1 ~ 1.0s nastavitelná interně potenciometrem	
Nízkoproudové TIG svařování:	≥5 [A] (DC); ≥5 [A] (AC)	
Broušení :	ANO (ovládáno externě)	
Pracovní teplota:	-10°C ~ +60°	
Skladovací teplota:	-20°C ~ +70°C	
Materiál kukly:	Nylon	
Celková hmotnost:	485g	
Rozsah použití:	Sv.obal elektrodou (SMAW-MMA); TIG DC/AC, TIG DC Pulz; TIG AC Pulz, MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulz; Řezání plasmou (PAC); Svařování plazmou (PAW); Svařování plamenem (OFW), Pálení kyslíkem (OC), Řezání uhlíkovou elektrodou (CAC-A), Broušení	
Certifikováno:	CE, EN175F, EN379, EN166	